

সীমিত
সাধারণ দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী পরিদর্শনালয়
ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আই জি এস এড সি/স্টে/১১১৯

তারিখ: ০৭ নভেম্বর ২০১৯

সেকশন: NIV

পার্ট নং: -

সামগ্রী: লেফাফা এসই-এ৪

(পূর্বের কারিগরী বিনির্দেশ নং আইজিএসএডসি/স্টে/৯৯০ তারিখ ১২ মার্চ ২০১৭ রহিত করা হলো।)

ক্রমিক	বিবরণ	বিনির্দেশ/পরিমাপ
০১	উপাদান	ঃ উন্নতমানের খাকী কাগজ
০২	কাগজের রং (Shade) এর প্যানটন	ঃ 16-0920 TPG
০৩	কাগজের পুরুত্ব	ঃ (০.১৯০±০.০০৫) মিমি
০৪	প্রতি বর্গমিটার কাগজের ওজন	ঃ ১৫০±৫ গ্রাম
০৫	লেফাফার সাইজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)	ঃ (৩৫.০ × ২৪.৫০) সেমি
০৬	এসই-এ৪ লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ৫.০ মিমি (SutonnyMJ-25 Font)
০৭	বাম পার্শ্ব হতে এসই-এ৪ লেখার দূরত্ব	ঃ ৫.০ সেমি
০৮	উপর হতে এসই-এ৪ লেখার দূরত্ব	ঃ ১.৭০ সেমি
০৯	একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ১.০ সেমি (SutonnyMJ-50 Font)
১০	বাম পার্শ্ব হতে একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ৯.০ সেমি
১১	উপর হতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ২.৫০ সেমি
১২	লেফাফার লিখিত অংশ	ঃ সকল লেখা Bold & Underline হবে
১৩	লেফাফার জোড়ার এলাউন্স	ঃ ১.৫ সেমি
১৪	লেফাফার মুখের ফ্ল্যাপের প্রস্থ	ঃ ৩.০ সেমি

১৫ বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- লেফাফার রং (Shade) কারিগরী বিনির্দেশ এবং আইজিএসএডসি'তে বর্ণিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
- লেফাফার কাগজের উপরিভাগ সমান ও মসূন এবং ময়লামুক্ত হতে হবে।
- লেফাফার জোড়াসমূহ উন্নতমানের আঠা দ্বারা যুক্ত করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক (Intended) ব্যবহারে সহজে খুলে না যায়।
- লেফাফার জোড়া স্থান সমান ও মসূন হতে হবে। জোড়াসমূহের মধ্যে কুঁচকানো ও অসমতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- অতিরিক্ত আঠা (যা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান) গ্রহণযোগ্য নয়।
- লেফাফা সকল প্রকার ছেঁড়া, দাগ ও ক্রটিমুক্ত হতে হবে।

১৬ মোড়কীকরণ (প্যাকিং)। ৫০ টি লেফাফা একত্রে শক্ত কাগজের টেপ দ্বারা বাউন্ড করতে হবে। এরূপ ১০ টি বাউন্ড মোড়ক দুই দ্বারা বেঁধে অনুরূপ ০৬ টি বাউন্ড একটি উন্নতমানের সঠিক সাইজের ৫ প্লাই বিশিষ্ট করোগেটেড পেপার কার্টনে প্যাক করতে হবে এবং কার্টনের উপরের ফ্ল্যাপ উন্নতমানের এ্যাডহিসিভ টেপ দ্বারা আবদ্ধ করে দিতে হবে।



সীমিত

১৭। কার্টনের ড্রপ টেস্ট (Drop Test for Carton)। প্যাকিং এ ব্যবহৃত কার্টন উন্নতমানের হতে হবে যাতে পণ্য ভরা অবস্থায় কার্টন ০২ (দুই) মিটার উচ্চতা হতে যে কোন দিকে (In any direction) ০৩ (তিন) বার মাটিতে ফেলার পরেও ফেটে/ছিঁড়ে যাবে না।

১৮। চিহ্নিতকরণ (কার্টন)। প্রতিটি কার্টন নিম্নলিখিত ভাবে অমোচনীয় কালি দ্বারা স্টেনসিল/প্রিন্ট করতে হবে।

ক। এক পার্শ্বে	খ। অপর পার্শ্বে
(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা
(২) চুক্তিপত্র নং ও তারিখ	
(৩) পণ্যের নাম	
(৪) পরিমাণ	
(৫) পণ্য প্রস্তুতের মাস ও সন	
(৬) পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ	
(৭) সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	

১৯। বিনির্দেশে উল্লেখিত পরীক্ষা/নিরীক্ষা সমূহ সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব দ্বায়ে অথবা জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা/নিরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানোর সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষার মূল সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

২০। সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য প্রস্তুত করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control-QC) সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানোর সাথে নিজস্ব প্যাডে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

২১। দরপত্র নমুনা। দরপত্রের সহিত ০৬ (ছয়) টি নমুনা দাখিল করতে হবে।

২২। অগ্রীম নমুনা। অগ্রীম নমুনা হিসেবে ০৬ (ছয়) টি নমুনা (প্যাকিং উপাদানসহ) দাখিল করতে হবে।

সুপারিশকারক

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
কর্ণেল
প্রধান পরিদর্শক

অনুমোদনকারক

পরিচালক, আইটিডি পরিদপ্তর



সীমিত

সাধারণ দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী পরিদর্শনালয়
ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আই জি এস এন্ড সি/১১২০

তারিখ: ০৭ নভেম্বর ২০১৯

সেকশন: NIV

পার্ট নং: -

নামমালা: লেফাফা এস ই-৫

(পূর্বের কারিগরী বিনির্দেশ নং আইজিএসএন্ডসি/১১৮৬ তারিখ ১২ মার্চ ২০১৭ রহিত করা হলো।)

ক্রমিক	বিবরণ	বিনির্দেশ/পরিমাপ
১	উপাদান	উন্নতমানের খাকী কাগজ
২	কাগজের রং (Shade) এর প্যানটন কালার কোড	16-0920 TPG
৩	কাগজের পুরুত্ব	(0.095±0.005) মিমি
৪	প্রতি বর্গমিটার কাগজের ওজন	৬৫±৫ গ্রাম
৫	লেফাফার সাইজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)	(২২.৭০ × ১০.১৬) সেমি
৬	এসই-৫ লেখার অক্ষরের উচ্চতা	২.৬ মিমি (SutonnyMJ-13 Font)
৭	বাম পার্শ্ব হতে এসই-৫ লেখার দূরত্ব	৩.২০ সেমি
৮	উপর হতে এসই-৫ লেখার দূরত্ব	১.৩০ সেমি
৯	একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার অক্ষরের উচ্চতা	৬.০ মিমি (SutonnyMJ-30 Font)
১০	বাম পার্শ্ব হতে একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	৫.৮০ সেমি
১১	উপর হতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	২.২০ সেমি
১২	লেফাফার লিখিত অংশ	সকল লেখা Bold & Underline হবে
১৩	লেফাফার জোড়ার এলাউন্স	১.০ সেমি
১৪	লেফাফার মুখের ফ্ল্যাপের প্রস্থ	২.০ সেমি

১২ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- লেফাফার রং (Shade) কারিগরী বিনির্দেশ এবং আইজিএসএন্ডসি'তে রক্ষিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
- লেফাফার কাগজের উপরিভাগ সমান ও মসূন এবং ময়লামুক্ত হতে হবে।
- লেফাফার জোড়াসমূহ উন্নতমানের আঠা দ্বারা যুক্ত করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক (Intended) ব্যবহারে সহজে খুলে না যায়।
- লেফাফার জোড়া স্থান সমান ও মসূন হতে হবে। জোড়াসমূহের মধ্যে কুঁচকনো ও অসমতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- অতিরিক্ত আঠা (যা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান) গ্রহণযোগ্য নয়।
- লেফাফা সকল প্রকার ছেঁড়া, দাগ ও ক্রটিমুক্ত হতে হবে।

১৩ মোড়কীকরণ (প্যাকিং)। ১০০ টি লেফাফা একত্রে শক্ত কাগজের টেপ দ্বারা বাউন্ড করতে হবে। এরূপ ১০ টি বাউন্ড টুইন বক সুতা দ্বারা বেঁধে অনুরূপ ২০ টি বাউন্ড একটি উন্নতমানের সঠিক সাইজের ০৫ প্লাই বিশিষ্ট করোগেটেড পেপার কাটনে প্যাকিং করতে হবে এবং কাটনের উপরের ফ্ল্যাপ উন্নতমানের এ্যাডহিসিভ টেপ দ্বারা আবদ্ধ করে দিতে হবে।

২ এর ১

সীমিত



সীমিত

১৭। কার্টনের ড্রপ টেস্ট (Drop Test for Carton)। প্যাকিং এ ব্যবহৃত কার্টন উন্নতমানের হতে হবে যাতে পণ্য ভরা অবস্থায় কার্টন ০২ (দুই) মিটার উচ্চতা হতে যে কোন দিকে (In any direction) ০৩ (তিন) বার মাটিতে ফেলার পরেও ফেটে/ছিঁড়ে যাবে না।

১৮। চিহ্নিতকরণ (কার্টন)। প্রতিটি কার্টন নিম্নলিখিত ভাবে অমোচনীয় কালি দ্বারা স্টেনসিল/প্রিন্ট করতে হবে।

ক।	এক পার্শ্বে	খ।	অপর পার্শ্বে
	(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী		গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা
	(২) চুক্তিপত্র নং ও তারিখ		
	(৩) পণ্যের নাম		
	(৪) পরিমাণ		
	(৫) পণ্য প্রস্তুতের মাস ও সন		
	(৬) পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ		
	(৭) সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা		

১৯। বিনির্দেশে উল্লেখিত পরীক্ষা/নিরীক্ষা সমূহ সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ল্যাবে অথবা জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা/নিরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষার মূল সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

২০। সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য প্রস্তুত করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control-QC) সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে নিজস্ব প্যাডে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

২১। দরপত্র নমুনা। দরপত্রের সহিত ০৬ (ছয়) টি নমুনা দাখিল করতে হবে।

২২। অগ্রীম নমুনা। অগ্রীম নমুনা হিসেবে ০৬ (ছয়) টি নমুনা (প্যাকিং উপাদানসহ) দাখিল করতে হবে।

সুপারিশকারক

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
কর্ণেল
প্রধান পরিদর্শক

অনুমোদনকারক

পরিচালক, আইটিডি পরিদপ্তর



সীমিত

সাধারণ দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী পরিদর্শনালয়
ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আই জি এস এন্ড সি/১১২২

তারিখ: ০৭ নভেম্বর ২০১৯

ড্রকার সেকশন: NIV

পার্ট নং: -

নামমালা: লেফাফা এস ই-৮

(পূর্বের কারিগরী বিনির্দেশ নং আইজিএসএন্ডসি/১৮৮৮ তারিখ ১২ মার্চ ২০১৭ রহিত করা হলো।)

ক্রমিক	বিবরণ	বিনির্দেশ/পরিমাপ
১।	উপাদান	ঃ উন্নতমানের থাকী কাগজ
২।	কাগজের রং (Shade) এর প্যানটন কালার কোড	ঃ 16-0920 TPG
৩।	কাগজের পুরুত্ব	ঃ (০.১৯৫±০.০০৫) মিমি
৪।	প্রতি বর্গমিটার কাগজের ওজন	ঃ ১৫৫±৫ গ্রাম
৫।	লেফাফার সাইজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)	ঃ (৪২.৫৫ × ২৯.৫৩) সেমি
৬।	এসই-৮ লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ৬.০ মিমি (SutonnyMJ-30 Font)
৭।	বাম পার্শ্ব হতে এসই-৮ লেখার দূরত্ব	ঃ ৭.২ সেমি
৮।	উপর হতে এসই-৮ লেখার দূরত্ব	ঃ ২.৪০ সেমি
৯।	একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ১.২৬ সেমি (SutonnyMJ-63 Font)
১০।	বাম পার্শ্ব হতে একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ১১.০ সেমি
১১।	উপর হতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ৩.২০ সেমি
১২।	লেফাফার লিখিত অংশ	ঃ সকল লেখা Bold & Underline হবে
১৩।	লেফাফার জোড়ার এলাউপ	ঃ ২.০ সেমি
১৪।	লেফাফার মুখের ফ্ল্যাপের প্রস্থ	ঃ ৪.০ সেমি

১৫। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ক। লেফাফার রং (Shade) কারিগরী বিনির্দেশ এবং আইজিএসএন্ডসি'তে রক্ষিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
- খ। লেফাফার কাগজের উপরিভাগ সমান ও মসূন এবং ময়লামুক্ত হতে হবে।
- গ। লেফাফার জোড়াসমূহ উন্নতমানের আঠা দ্বারা যুক্ত করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক (Intended) ব্যবহারে সহজে খুলে না যায়।
- ঘ। লেফাফার জোড়া স্থান সমান ও মসূন হতে হবে। জোড়াসমূহের মধ্যে কুঁচকানো ও অসমতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঙ। অতিরিক্ত আঠা (যা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান) গ্রহণযোগ্য নয়।
- চ। লেফাফা সকল প্রকার ছেঁড়া, দাগ ও ক্রটিমুক্ত হতে হবে।

১৬। মোড়কীকরণ (প্যাকিং)। ৫০ টি লেফাফা একত্রে শক্ত কাগজের টেপ দ্বারা বাউন্ড করতে হবে। একত্রে ৫০ টি বাউন্ড টাইন বন্ড সুতা দ্বারা বেঁধে অনুরূপ ০৬ টি বাউন্ড একটি উন্নতমানের সঠিক সাইজের ০৫ প্রাই বিশিষ্ট করে প্যাকিং করতে হবে এবং কার্টনের উপরের ফ্ল্যাপ উন্নতমানের এ্যাডহিসিভ টেপ দ্বারা আঁকতে হবে।

২ এর ১

সীমিত



১৭। কার্টনের ড্রপ টেস্ট (Drop Test for Carton)। প্যাকিং এ ব্যবহৃত কার্টন উন্নতমানের হতে হবে যাতে পণ্য ভরা অবস্থায় কার্টন ০২ (দুই) মিটার উচ্চতা হতে যে কোন দিকে (In any direction) ০৩ (তিন) বার মাটিতে ফেলার পরেও ফেটে/ছিঁড়ে যাবে না।

১৮। টিফিতকরণ (কার্টন)। প্রতিটি কার্টন নিম্নলিখিত ভাবে অমোচনীয় কালি দ্বারা স্টেনসিল/প্রিন্ট করতে হবে।

ক। এক পার্শ্বে	খ। অপর পার্শ্বে
(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা
(২) চুক্তিপত্র নং ও তারিখ	
(৩) পণ্যের নাম	
(৪) পরিমাণ	
(৫) পণ্য প্রস্তুতের মাস ও সন	
(৬) পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ	
(৭) সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	


১৯। বিনির্দেশে উল্লেখিত পরীক্ষা/নিরীক্ষা সমূহ সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ল্যাবে অথবা জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা/নিরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষার মূল সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।


২০। সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য প্রস্তুত করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control-QC) সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে নিজস্ব প্যাভে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

২১। দরপত্র নমুনা। দরপত্রের সহিত ০৬ (ছয়) টি নমুনা দাখিল করতে হবে।

২২। অগ্রীম নমুনা। অগ্রীম নমুনা হিসেবে ০৬ (ছয়) টি নমুনা (প্যাকিং উপাদানসহ) দাখিল করতে হবে।

সুপারিশকারক

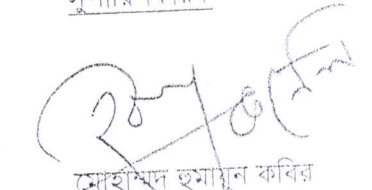
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
কর্ণেল
প্রধান পরিদর্শক


অনুমোদনকারক

অনুমোদনকারক

পরিচালক, আইটিডি পরিদপ্তর



সাধারণ দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী পরিদর্শনালয় ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নং: আই জি এস এন্ড সি/১১২৩

তারিখ: ০৭ নভেম্বর ২০১৯

ভোকার সেকশন: NIV

পার্ট নং -

নামমালা: লেফাফা এস ই-৮এ

(পূর্বের কারিগরী বিনির্দেশ নং আইজিএসএন্ডসি/১১২৩ তারিখ ১২ মার্চ ২০১৭ রহিত করা হলো।)

ক্রমিক	বিবরণ	বিনির্দেশ/পরিমাপ
১।	উপাদান	ঃ উন্নতমানের খাকী কাগজ
২।	কাগজের রং (Shade) এর প্যানটন কোড	ঃ 16-0920 TPG
৩।	কাগজের পুরুত্ব (লাইনিং সহ)	ঃ (০.২৮০±০.০০৫) মিমি
৪।	কাগজের পুরুত্ব (লাইনিং ছাড়া)	ঃ (০.২২০±০.০০৫) মিমি
৫।	প্রতি বর্গমিটার কাগজের ওজন (লাইনিং সহ)	ঃ ২০০±৫ গ্রাম
৬।	প্রতি বর্গমিটার কাগজের ওজন (লাইনিং ছাড়া)	ঃ ১৬৫±৫ গ্রাম
৭।	লাইনিং কাপড়ে প্রতি ২.৫৪ সেমি এ সুতার সংখ্যা	
ক।	টানা	ঃ ৪০/৪১ টি
খ।	বানা	ঃ ২৬/২৭ টি
৮।	লেফাফার সাইজ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)	ঃ (৪২.৫৫ × ২৯.৫৩) সেমি
৯।	এসই-৮এ লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ৬.০ মিমি (SutonnyMJ-30 Font)
১০।	বাম পার্শ্ব হতে এসই-৮এ লেখার দূরত্ব	ঃ ৭.২ সেমি
১১।	উপর হতে এসই-৮এ লেখার দূরত্ব	ঃ ২.৪০ সেমি
১২।	একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার অক্ষরের উচ্চতা	ঃ ১.২৬ সেমি (SutonnyMJ-63 Font)
১৩।	বাম পার্শ্ব হতে একমাত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ১১.০ সেমি
১৪।	উপর হতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহার্য লেখার দূরত্ব	ঃ ৩.২০ সেমি
১৫।	লেফাফার লিখিত অংশ	ঃ সকল লেখা Bold & Underline হবে
১৬।	লেফাফার জোড়ার এলাউন্স	ঃ ২.০ সেমি
১৭।	লেফাফার মুখের ফ্ল্যাপের প্রস্থ	ঃ ৪.০ সেমি

১৮। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ক। লেফাফার রং (Shade) কারিগরী বিনির্দেশ এবং আইজিএসএন্ডসি'তে রক্ষিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
- খ। লেফাফার কাগজের উপরিভাগ সমান ও মসৃন এবং ময়লামুক্ত হতে হবে।
- গ। লেফাফার জোড়াসমূহ উন্নতমানের আঠা দ্বারা যুক্ত করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক (Intended) ব্যবহারে সহজে খুলে না যায়।
- ঘ। লেফাফার জোড়া স্থান সমান ও মসৃন হতে হবে। জোড়াসমূহের মধ্যে কুঁচকানো ও অসমতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঙ। অতিরিক্ত আঠা (যা বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান) গ্রহণযোগ্য নয়।
- চ। লেফাফা সকল প্রকার ছেঁড়া, দাগ ও ফ্রটিমুক্ত হতে হবে।



সীমিত

১৯। মোড়কীকরণ (প্যাকিং)। ৫০ টি লেফাফা একত্রে শক্ত কাগজের টেপ দ্বারা বাউন্ডেল করতে হবে। এরূপ ১০ টি বাউন্ডেল টুইন বল সুতা দ্বারা বেঁধে অনুরূপ ০৬ টি বাউন্ডেল একটি উন্নতমানের সঠিক সাইজের ০৫ প্লাই বিশিষ্ট কারোনেটেড পেপার কার্টনে প্যাকিং করতে হবে এবং কার্টনের উপরের ফ্ল্যাপ উন্নতমানের এ্যাডহিসিভ টেপ দ্বারা আবদ্ধ করে দিতে হবে।

২০। কার্টনের ড্রপ টেস্ট (Drop Test for Carton)। প্যাকিং এ ব্যবহৃত কার্টন উন্নতমানের হতে হবে যাতে পণ্য ভরা অবস্থায় কার্টন ০২ (দুই) মিটার উচ্চতা হতে যে কোন দিকে (In any direction) ০৩ (তিন) বার মাটিতে ফেলার পরেও ফেটে/ছিঁড়ে যাবে না।

২১। চিহ্নিতকরণ (কার্টন)। প্রতিটি কার্টন নিম্নলিখিত ভাবে অমোচনীয় কালি দ্বারা স্টেনসিল/প্রিন্ট করতে হবে।

ক। এক পার্শ্বে	খ। অপর পার্শ্বে
(১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা
(২) চুক্তিপত্র নং ও তারিখ	
(৩) পণ্যের নাম	
(৪) পরিমাণ	
(৫) পণ্য প্রস্তুতের মাস ও সন	
(৬) পরিদর্শন নোট নং ও তারিখ	
(৭) সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা	


২২। বিনির্দেশে উল্লেখিত পরীক্ষা/নিরীক্ষা সমূহ সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব দ্বাৰা অথবা জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা/নিরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষার মূল সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।


২৩। সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য প্রস্তুত করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control-QC) সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে নিজস্ব প্যাডে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।

২৪। দরপত্র নমুনা। দরপত্রের সহিত ০৬ (ছয়) টি নমুনা দাখিল করতে হবে।

২৫। অগ্রীম নমুনা। অগ্রীম নমুনা হিসেবে ০৬ (ছয়) টি নমুনা (প্যাকিং উপাদানসহ) দাখিল করতে হবে।

সুপারিশকারক

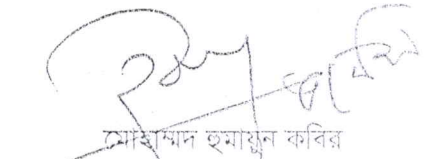
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
কর্ণেল
প্রধান পরিদর্শক


অনুমোদনকারক

পরিচালক, আইটিডি পরিদপ্তর



সীমিত

সাধারণ দ্রব্য ও বস্তু সামগ্রী পরিদর্শনালয়
ঢাকা সেনানিবাস

বিনির্দেশ নংঃ আই জি এস এন্ড সি/১১৫৮

তারিখঃ ০৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিঃ নং- বিডি-জিএস-পিডি-১৮৬৭

উদ্দেশ্যঃ নাই

ফ্যাট/পার্ট নংঃ এনআইডি

কম্পাঃ ডাক কভার


ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাপ
১।	বোর্ডের উপাদান	ঃ পেপার বোর্ড (Paper Board) উন্নতমানের
২।	ক্রিপসের উপাদান	ঃ স্টীল (Steel)
৩।	কোনো ব্যবহৃত টিপসের উপাদান	ঃ স্টীল (Steel)
৪।	ডাক কভারের ছাপার দুই রং এর নাম	ঃ কালো (Pantone code 19-4007 TPG) এবং সাদা (Pantone code 11-4001 TPG)
৫।	বোর্ডের প্রতিবর্গ মিটারের ওজন	ঃ ১৩৯৬.০ গ্রাম (ISO 3801)
৬।	ক্রিপসের সীটের গেজ	ঃ (২৫-২৬) SWG
৭।	টিপসের গেজ	ঃ (২৯-৩০) SWG
৮।	বোর্ডের পুরুত্ব	ঃ ২.০ ± ০.০৫ মিমি
৯।	ডাক কভারের সাইজ (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা) (বাহিরের দিকে)	ঃ ৩৫.০৫ সেমি X ২৪.০ সেমি X ২.৩০ সেমি
১০।	ক্রিপসের সাইজ (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা)	ঃ ৯.৯৮ সেমি X ২.৯০ সেমি X ১.০ সেমি
১১।	টিপসের সাইজ (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ)	ঃ ২.১০ সেমি X ২.১০ সেমি
১২।	ডাক কভারে ব্যবহৃত টিপসের সংখ্যা এবং রং	ঃ ০৪ টি এবং সোনালী
১৩।	বোর্ডে ব্যবহৃত ক্রিপসের সংখ্যা	ঃ ০২ টি
১৪।	ডাক কভারের মোট ওজন	ঃ ৩০০.০ ± ১০.০ গ্রাম

১৫. নোটঃ


- ডাক কভারের উপরিভাগ তৈর্যাক্ত, সমান ও মসৃণ এবং ময়লামুক্ত হতে হবে।
 - ডাক কভার অবশ্যই পানি শোষণ মুক্ত হতে হবে।
 - ডাক কভার সকল প্রকার ছেঁড়া, ভাঁজ, দাগ ও ফ্রাটমুক্ত হতে হবে।
 - ক্রিপস এবং টিপস অবশ্যই উন্নতমানের ও মরিচামুক্ত হতে হবে।
 - ডাক কভারে ক্রিপসের সাথে রিভিটের সংযোজন মজবুত এবং সঠিকভাবে হতে হবে যাতে খুলে না যায়।
 - বোর্ডের সাথে টিপসের সংযোজন মজবুত এবং সঠিকভাবে হতে হবে যাতে খুলে না যায়।
 - ডাক কভারে রং (Shade) কারিগরী বিনির্দেশ ও আইজিএসএন্ডসিতে বর্ণিত অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক হতে হবে।
 - বিনির্দেশে উল্লিখিত পরীক্ষা/নিরীক্ষা সমূহ সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে অথবা জাতীয়/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা/নিরীক্ষা সম্পন্ন করতঃ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে পরীক্ষা/নিরীক্ষার মূল সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
 - সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য প্রস্তুত করতঃ মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control-cc) করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে এই মর্মে প্রত্যেক চালানের সাথে নিজস্ব প্যাডে সনদপত্র প্রদান করতে হবে।
১৬. প্যাকিং এর বিবরণঃ

প্যাকিং	উপাদান	ওজন
বস্ত্র কার্টন	করোগেটেড পেপার কার্টন	৯ (নয়) প্রাই (উন্নতমানের)
প্যাকিংঃ ১০ টি ডাক কভার একত্রে বেঁধে এরপ ৪ টি বাউন্ড একটি কার্টনে ভরতে হবে এবং প্রতিটি কার্টনে সিলিকাজেল এর ২৫ গ্রাম প্যাকেটের ১ টি প্যাকেট ভরে নিতে হবে।		
কার্টনের ড্রপ টেস্ট (Drop Test for Carton)। করোগেটেড পেপার কার্টনের উপরের চ্যাপ সংযুক্তি টেপ দ্বারা আবদ্ধ করে চারটি উন্নতমানের পলিপ্রোপাইলিন স্ট্র্যাপ দ্বারা (দৈর্ঘ্যের দিকে ০২ টি এবং প্রস্থের দিকে ০২ টি) মেটাল ক্রিপের সাহায্যে শক্ত করে বাঁধতে হবে। প্যাকিং এ ব্যবহৃত কার্টন উন্নতমানের হতে হবে যাতে পণ্য ভরা অবস্থায় কার্টন ০২ (দুই) মিটার উচ্চতা হতে যে কোন দিকে (In any direction) ০৩ (তিন) বার মাটিতে ফেলার পরেও ফেঁটে/ছিঁড়ে না যায়।		




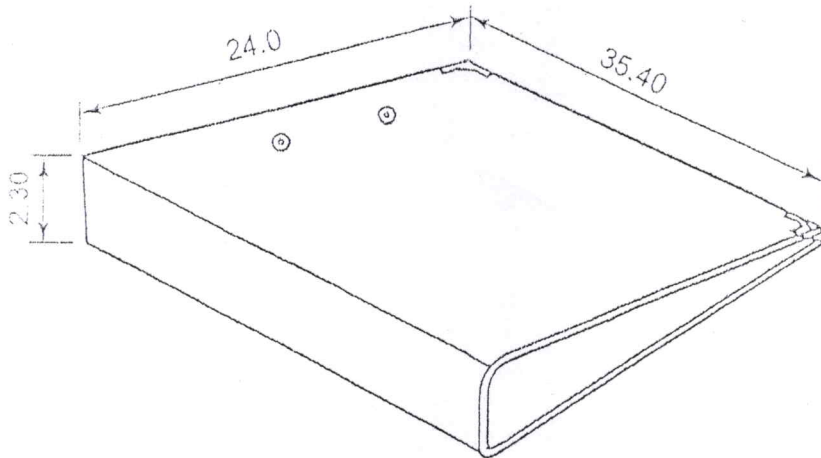


ISOMETRIC VIEW

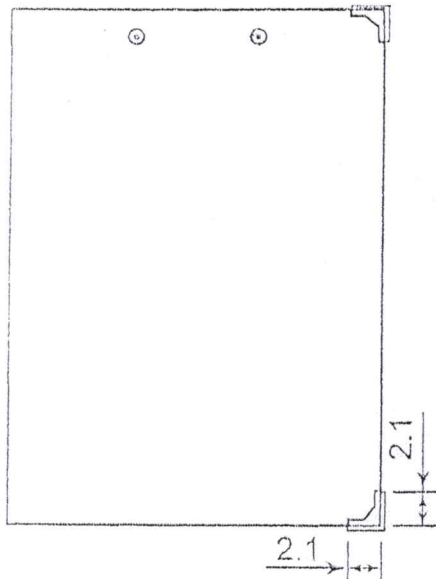

FRONT VIEW

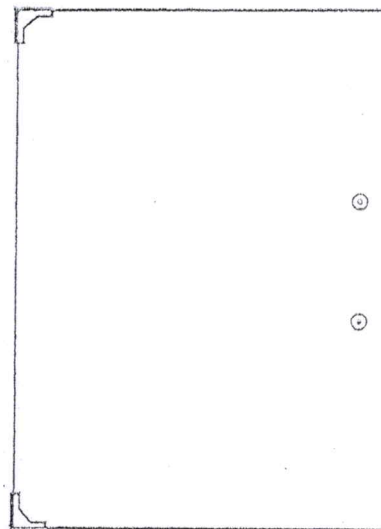

BACK VIEW

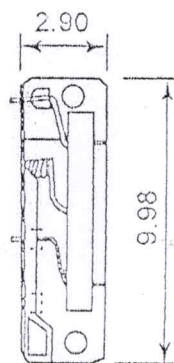

CLIP

ALL MEASUREMENT SHOWN IN CM

A3 1214


DRAWN	Nadira	RECOMMENDED	[Signature]
COMPARED	[Signature]	APPROVED	[Signature]

TITLE:


DAK COVER

IGS
DHAKA
DRG NO.




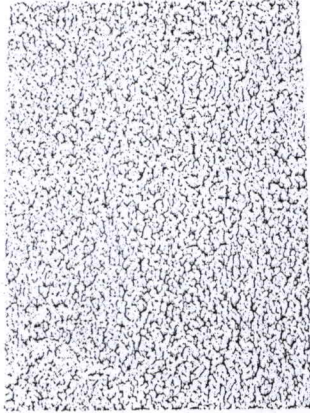

FRONT VIEW

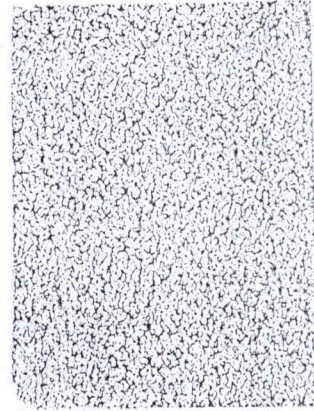

BACK VIEW

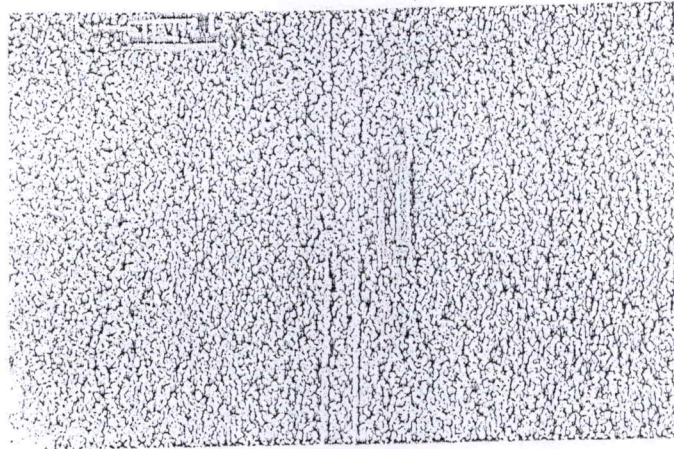

OPEN VIEW

A31211

২/৬/৮

DAK COVER

(মাপনী মোতাবেক নয়, শুধুমাত্র রং ও ডিজাইনের জন্য)

